

Edelstahlschwimmbecken aus 2,5 mm Wandstärke, 2 mm Bodenstärke, 1,5 mm Überlaufrinne und seitliche vertikale Stützen des Skeletts. Edelstahlschwimmbecken können in Varianten Skimmer, 4 seitige, 3- seitige Überlaufrinne (auch Schlitzrinne) oder Infinityrinne hergestellt werden. Skimmerbecken sind Standard mit Edelstahlskimmer u. 3. Einlaufdüsen u. Bodenablauf ausgerüstet. Überlaufpools haben statt Einlaufdüsen Bodenkanal, Bodenablauf u. 1x Saugdüse incl. Preis. Überlaufpools sind ohne Gitterrost berechnet. **GARANTIE: 5 JAHRE LIEFERZEIT: 7 Wochen** (3 Wochen Materialeinkauf, 2 Wochen Vorbereitung im Werk, 2 Wochen Fertigstellung beim Kunden). **ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:** 50% Anzahlung, 50% nach Fertigstellung beim Kunden in Bar-Geld. **BAUVORBEREITUNG** u. Bauarbeiten: laut unseren Zeichnungsplänen und Bedingungen. Preise sind exkl. 20% MwSt. berechnet. Beckenskelett ist komplett Verrohrt mit Edelstahlrohre DN50 mm 1m vom Poolskelett. Beckenrand bei Skimmer Variante + 95 mm, Überlaufrinne + 395 mm (85 + 250 + 60 mm).

Beckenskelett mit Skimmer					
Innenabmessung des Beckenskeletts (Länge x Breite)	Höhe des Beckenskeletts (Pooltiefe)				
	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm	1.600 mm
5.000 x 2.000 mm	14.348,-	15.559,-	16.771,-	17.982,-	an Preisanfrage
6.000 x 3.000 mm	19.210,-	20.768,-	22.325,-	23.883,-	an Preisanfrage
7.000 x 3.000 mm	21.406,-	23.137,-	24.867,-	26.598,-	an Preisanfrage
8.000 x 3.000 mm	23.602,-	25.506,-	27.409,-	29.313,-	an Preisanfrage
9.000 x 3.000 mm	25.797,-	27.874,-	29.951,-	32.028,-	an Preisanfrage
10.000 x 3.000 mm	27.993,-	30.243,-	32.492,-	34.742,-	an Preisanfrage
8.000 x 4.000 mm	26.796,-	28.933,-	31.069,-	33.206,-	an Preisanfrage
9.000 x 4.000 mm	29.407,-	31.657,-	33.907,-	36.157,-	an Preisanfrage
10.000 x 4.000 mm	31.838,-	34.261,-	36.684,-	39.107,-	an Preisanfrage
11.000 x 4.000 mm	34.270,-	36.866,-	39.462,-	42.058,-	an Preisanfrage
12.000 x 4.000 mm	36.701,-	39.470,-	42.239,-	45.008,-	an Preisanfrage



Beckenskelett mit Überlaufrinne					
Innenabmessung des Beckenskeletts (Länge x Breite)	Höhe des Beckenskeletts (Pooltiefe)				
	1.200 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.500 mm	1.600 mm
5.000 x 2.000 mm	18.640,-	19.448,-	20.256,-	21.064,-	an Preisanfrage
6.000 x 3.000 mm	27.162,-	28.201,-	29.239,-	30.278,-	an Preisanfrage
7.000 x 3.000 mm	30.721,-	31.875,-	33.030,-	34.184,-	an Preisanfrage
8.000 x 3.000 mm	34.280,-	35.550,-	36.819,-	38.089,-	an Preisanfrage
9.000 x 3.000 mm	37.839,-	39.224,-	40.609,-	41.994,-	an Preisanfrage
10.000 x 3.000 mm	41.398,-	42.898,-	44.399,-	45.899,-	an Preisanfrage
8.000 x 4.000 mm	38.000,-	38.338,-	38.675,-	39.013,-	an Preisanfrage
9.000 x 4.000 mm	41.773,-	43.274,-	44.774,-	46.275,-	an Preisanfrage
10.000 x 4.000 mm	45.546,-	47.162,-	48.778,-	50.394,-	an Preisanfrage
11.000 x 4.000 mm	49.320,-	51.051,-	52.783,-	54.514,-	an Preisanfrage
12.000 x 4.000 mm	53.093,-	54.940,-	56.786,-	58.633,-	an Preisanfrage

Ausgleichsbehälter aus Edelstahl		Ausgleichsbehälter aus Polypropylen		Rollladenschacht (sog. Rucksack)	
Behälterinhalt	Preis exkl. 20% MwSt.	Behälterinhalt	Preis exkl. 20% MwSt.	Länge des Schachtes	Preis exkl. 20% MwSt.
1m ³	2.381,-	1m ³	460,-	1.000 mm	995,-
2m ³	3.002,-	2m ³	690,-	2.000 mm	1.990,-
3m ³	3.623,-	3m ³	860,-	3.000 mm	2.985,-
4m ³	4.244,-	4m ³	1.350,-	4.000 mm	3.980,-
5m ³	4.865,-	5m ³	1.877,-	5.000 mm	4.975,-
6m ³	5.595,-	6m ³	1.999,-	6.000 mm	5.970,-



ZUSATZZUBEÖR / ÜBERRINEGITTER



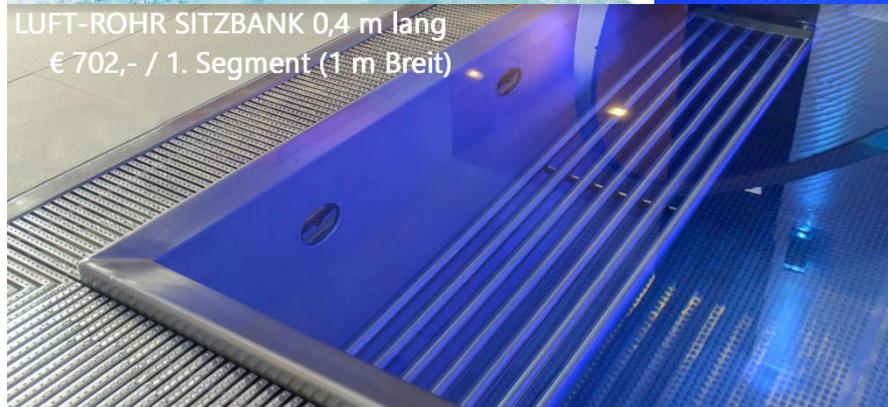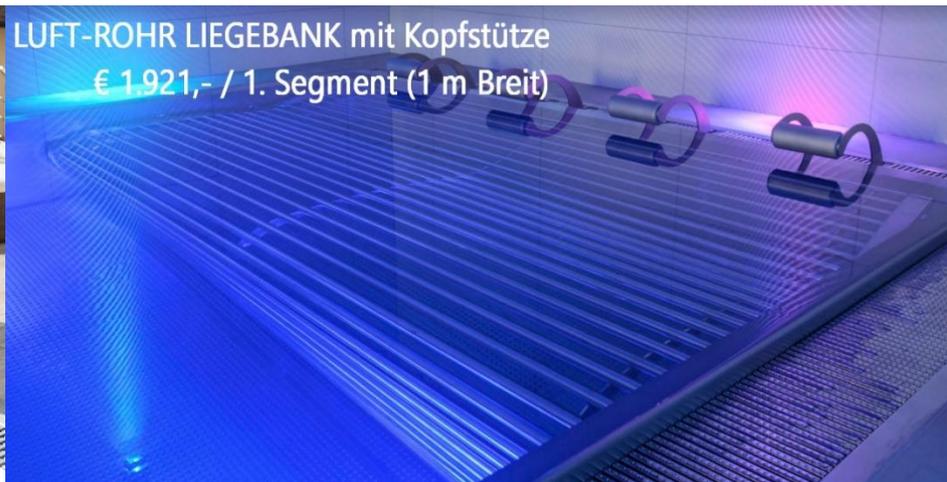

BAUSCHRITTE

1. Erdaushub mit Betonfundamentplatte (mit Entwässerungsdrainage) und Betonstützwände max. 1 hoch



2. Verlegung den einzelnen Wandsegmenten an Bodenstützen und Lasereinstellung in 0,1 mm



3. (zweite) Betonierung des Beckenbodens, Verschweißung des Becken, Satinieren den Schweißnähten, Dichtheitsprüfung.

